


Carril de Superficie de LED

ASTROLUX
ILUMINACION ASTROLUX, S.A.

CRR-SUP. HERN.

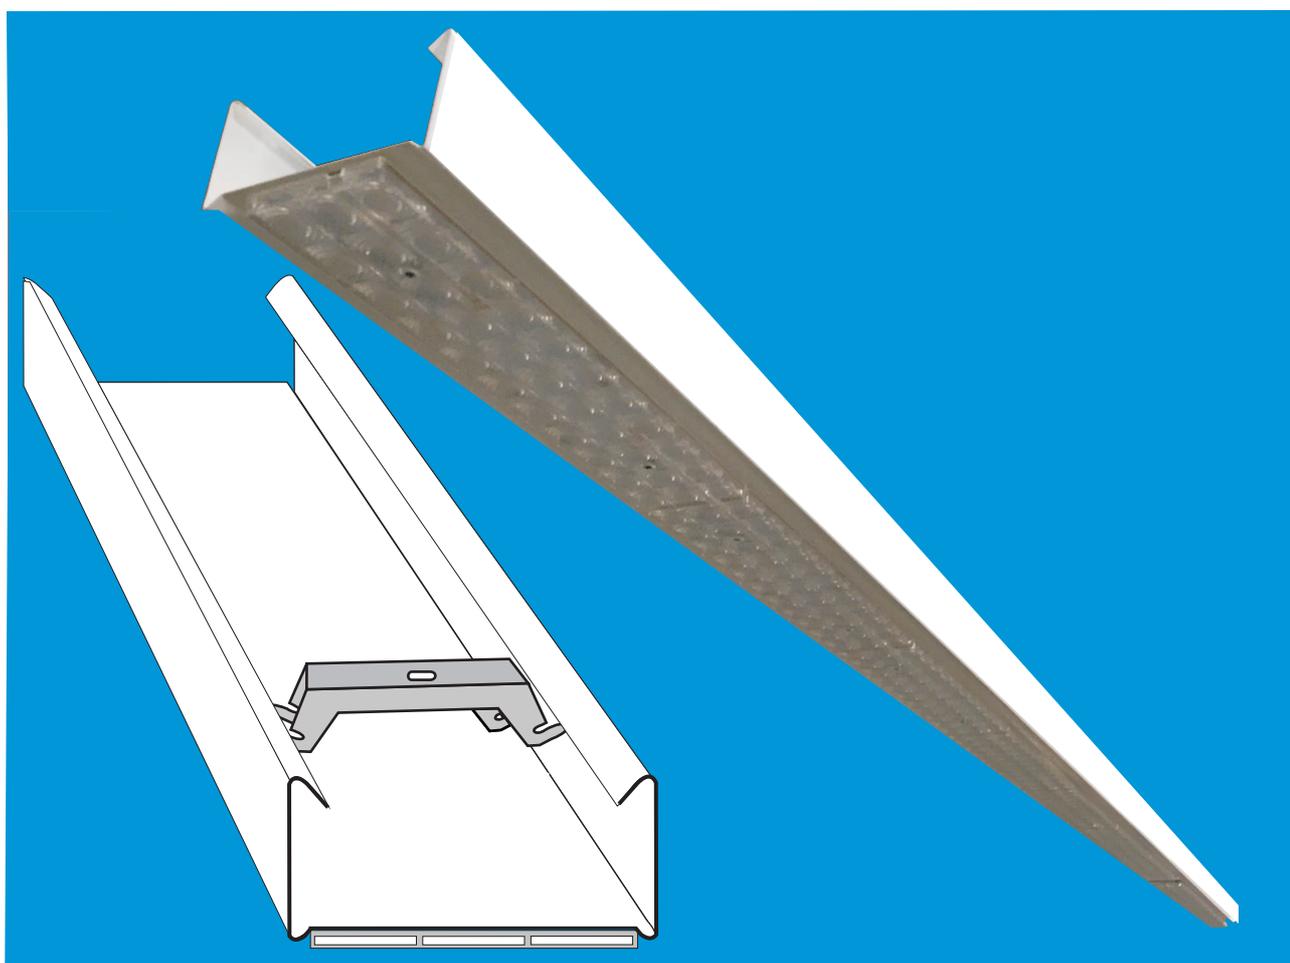

Luminaria de línea continua tipo carril, para montar en superficie o suspendida del techo de muy fácil montaje, fabricada en distintas potencias y longitudes.

Chasis en chapa de acero de primera calidad, cuyo desengrase se realiza con producto PAIKOR-285, para una mayor adherencia y uniformidad en la pintura con polvo epoxi-poliéster blanco, estable a los rayos ultravioleta.

DATOS TÉCNICOS MÓDULOS LINEALES DE LED

Potencia: 70W./116W.
Tonalidad: 840/4000°K.
CRI: >80
Lúmenes: 11.000 lm./18.000 lm.
Ángulo: 90°
Tensión entrada: 220/240V.
Vida útil: 50.000 horas.
LED: Fortimo 1Ft840 3R.de PHILIPS.
Certificaciones: RoHS - CE.
Lente: Antideslumbrante de PMMA, consiguiendo un gran confort en alumbrado de interior.
Garantía: Módulos de LED: CINCO AÑOS.

REFERENCIA	POT.(w)	Longitud del Módulo	DIMENSIONES		
			A	B	C
CRS-21100-L	70		2950	98	47
CRS-22000-L	116		2950	98	47

Certified Company



by DEKRA-ITS

www.dekra.com

Centro de Calidad ISO 9001:2000

► Suma a control de calidad y satisfacción



www.dekra.com



Clase I



IP-20



RoHS

