Luminarias Luz Indirecta

LUZ INDIRECTA - (Simétrica Doble Lateral)

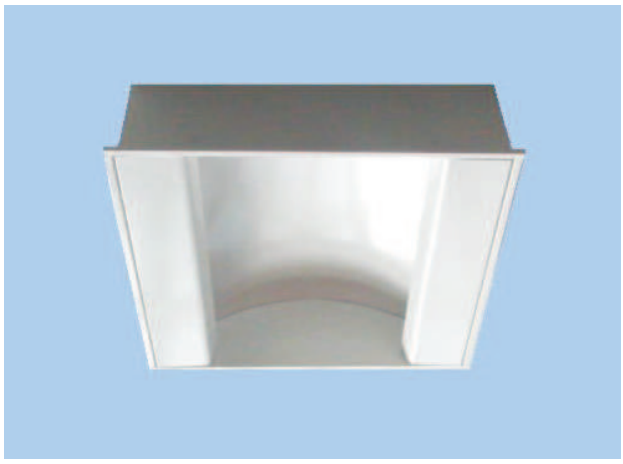

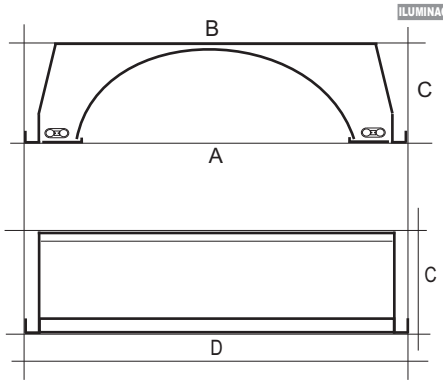

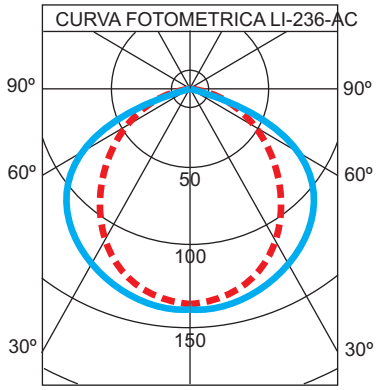

REFERENCIA	POT.(w)	MODULACION	DIMENSIONES			
			A	B	C	D
LI-15236-SL	2x36 PLL	600 x 600	597	570	115	597
LI-15240-SL	2x40 PLL	600 x 600	597	570	115	597
LI-15255-SL	2x55 PLL	600 x 600	597	570	115	597

Luminaria empotrable de luz indirecta para utilización en techos modulares de 600 x 600 en perfil visto, con apoyo directo sobre la perfileria..

Chasis en chapa de acero de primera calidad, cuyo desengrase se realiza con producto PAIKOR-285, para una mayor ahderencia y uniformidad en la pintura con polvo epoxi-poliester blanco, estable a los rayos ultravioletas.

La s partes ciegas donde van alojadas las lámparas (PL-L), pueden ser lisas o microperforadas, según necesidades del cliente.,

Equipo eléctrico homologado a 220v. A.F. con portalámparas de seguridad, bornas de conexión, cable rígido libre de halógenos con toma de tierra, (Bajo pedido) se puede equipar en H.F.

Clase I

IP 20