



Luminarias de Empotrar

TECHO PERFIL VISTO

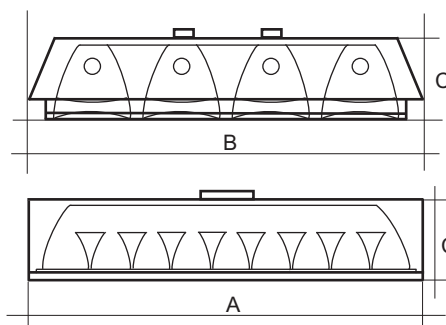

CURVA FOTOMETRICA TA-418



REFERENCIA	POT.(w)	MODULACION	DIMENSIONES		
			A	B	C
TA-30218	2x18	300 x 600	630	294	70
TA-30236	2x36	300 x 1200	1240	294	70
TA-30258	2x58	300 x 1500	1540	294	70
TA-30318	3x18	600 x 600	630	594	70
TA-30336	3x36	600 x 1200	1540	594	70
TA-30418	4x18	600 x 600	630	594	70
TA-30436	4x36	600 x 1200	1240	594	70

Luminaria de empotrar en techos modulares de perfil visto (Armstrong) de 15 ó 24 mm, con apoyo del chasis en la parte superior del perfil primario.

Chasis en chapa de acero pintada en blanco con polvo epoxi-poliéster estable a los rayos ultravioletas.

Equipo eléctrico homologado a 220v. A. F, puede equiparse en H.F, bajo pedido.


CINCO tipos diferentes de ópticas difusoras:

- Difusor en "V", laterales y lamas transversales en aluminio prelacado en blanco. Ref. -X.
- Difusor en "V", laterales en aluminio brillo y lamas transversales en aluminio blanco. Ref. -Y.
- Difusor en "V", laterales en aluminio brillo y lamas transversales en aluminio estriado. Ref. -Z..
- Difusor en "V", laterales y lamas transversales parabólicas en aluminio brill . Ref. -W1/W2.
- Difusor en Policarbonato opal o prismático . Ref. - DPO/DPP

* Las Referencias W1 y W2 también se fabrican en aluminio de importación.




Ref. - X



Ref. - Y



Ref.- Z



Ref. - W1



Ref. - DPO



Clase I



20

