

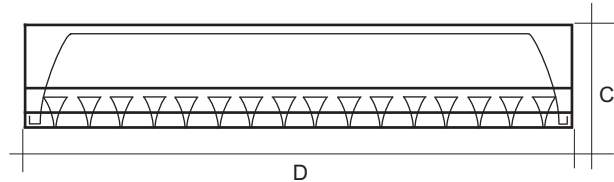


Luminarias de Empotrar

ASTROLUX
ILUMINACION ASTROLUX, S.A.

LINEA CONTINUA



REFERENCIA	POT.(w)	DIMENSIONES			
		A	B	C	D
TC-31118	1x18	185	161	95	625
TC-31136	1x36	185	161	95	1225
TC-31158	1x58	185	161	95	1525
TC-31218	2x18	297	272	95	625
TC-31236	2x36	297	272	95	1225
TC-31258	2x58	297	272	95	1525




Luminaria para formar líneas continuas de iluminación, en falsos techos de escayola lisa o modular, con perfil visto u oculto, apoyando directamente el cuerpo sobre la periferia o mediante anclajes para escayola lisa.

Chasis en chapa de acero pintada en blanco con epoxi-poliéster estable a los rayos ultravioletas.


Equipo eléctrico homologado a 220v. A. F, puede equiparse en H.F, bajo pedido.

SEIS tipos diferentes de ópticas difusoras:


- Difusor en "V", laterales y lamas transversales en aluminio prelacado en blanco. **Ref. - X.**
- Difusor en "V", laterales en aluminio brillo y lamas transversales en aluminio blanco. **Ref. - Y.**
- Difusor en "V", laterales en aluminio brillo y lamas transversales en aluminio estriado. **Ref. - Z.**
- Difusor en "V", laterales y lamas transversales parabólicas en aluminio brillo. **Ref. - W1.**
- Difusor en "V", laterales y lamas transversales parabólicas en aluminio mate. **Ref. - W2.**
- Las referencias W1 y W2, también se fabrican en aluminio de importación. **Ref. - W1-I y W2-I**
- Difusor de policarbonato opal y prismático. **Ref. - DPO y DPP.**

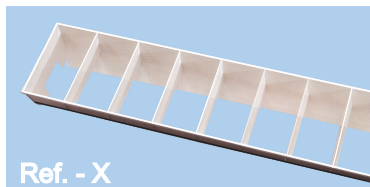


Ref. - X

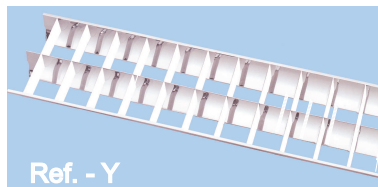


Ref. - Y

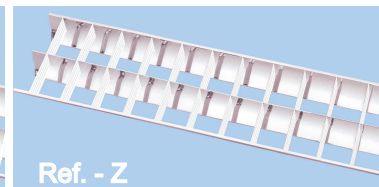

Ref. - Z

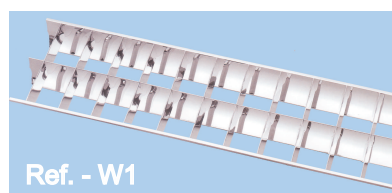

Ref. - W1

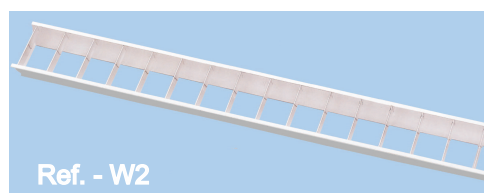

Ref. - W2



Ref. - DPO/DPP

Certified Company



by DEKRA-ITS



Clase I



20

