
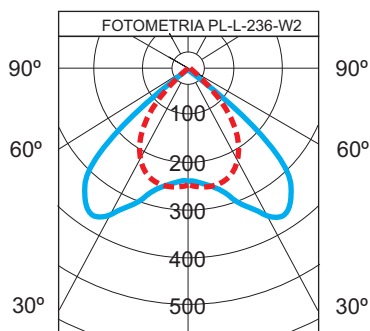


Luminarias de Empotrar

COMPACTA PLL PARA PERFIL VISTO, OCULTO,
ESCAYOLA O METALICO (600X600)

ASTROLUX
ILUMINACION ASTROLUX, S.A.

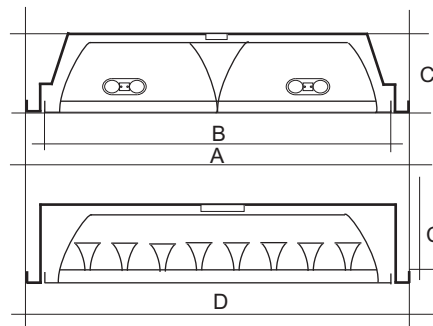

REFERENCIA	POT.(w)	MODULACION	DIMENSIONES			
			A	B	C	D
PLL-33236	2x36	600 x 600	597	570	95	597
PLL-33336	3X36	600 x 600	597	570	95	597

Luminaria empotrable para utilización en techos modulares de 600x600 en perfil visto, con apoyo directo sobre la perfilera.


Chasis en chapa de acero de primera calidad, cuyo desengrase se realiza con producto PAIKOR-285, para una mayor adherencia y uniformidad en la pintura con polvo epoxi-poliéster blanco, estable a los rayos ultravioletas.

Equipo eléctrico homologado a 220v. A.F. con portalámparas de seguridad, bornas de conexión, cable rígido con toma de tierra, (Bajo pedido) se puede equipar en H. F.

CUATRO tipos diferentes de ópticas que se fijan al chasis mediante muelles de acero:

- Difusor en "V", laterales y lamas transversales en aluminio prelacado en blanco Ref. - X.
- Difusor en "V", laterales y lamas transversales parabólicas en aluminio brillo Ref. - W1.
- Difusor dn "V", laterales y lamas transversales parabólicas en aluminio mate. Ref. - W2.
- Difusor Opal o Prismático, en metacrilato con cerco de chapa de gran rigidez y regletas cobre-equipos Ref. - DP

* Las referencias W1 y W2, también se pueden fabricar en aluminio de importación



Certified Company



by DEKRA-ITS



Clase I



20

