



Luminarias de Exterior

ALUMBRADO VIAL

ASTROLUX
ILUMINACION ASTROLUX, S.A.

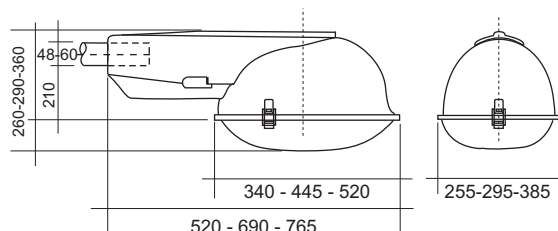

REFERENCIA	Pot.W.	Tipo de Lámpara	Casquillo
AV-55050	50	Vapor Mercurio	E-27
AV-55080	80	Vapor Mercurio	E-27
AV-55125	125	Vapor Mercurio	E-27
AV-56050	50	Sodio Alta Presión	E-27
AV-56070	70	Sodio Alta Presión	E-27
AV-57150	150	Sodio Alta Presión	E-40
AV-58250	250	Sodio Alta Presión	E-40
AV-59250	250	Vapor Mercurio	E-40
AV-60400	400	Vapor Mercurio	E-40
AV-61400	400	Sodio Alta Presión	E-40



Aparatos viales predispuestos para fijar en báculo ($\varnothing$ 48 - 60 mm.) Aptos para la iluminación de calles y aparcamientos abiertos.

Cuerpo portador en aluminio fundido a presión (DIN 226) barnizado con polvo poliéster en color gris martilleado.

Placa de accesorios eléctricos en ABS reforzado con fibra de vidrio.

Accesorios metálicos para fijar al poste, fundidos en acero cincado.

Componentes metálicos exteriores en acero inoxidable.

Reflectores moldeados en chapa de aluminio 99,8, oxidada y lustrada anódicamente.

Dispositivo de regulación del foco lámpara en dos ejes.

Difusor de protección en policarbonato transparente autoextinguible V2.

Junta EPDM para el cierre hermético del vano de la lámpara (en los modelos con difusor de protección).

Todos los componentes eléctricos son de alta calidad y responden a la normativa específica y están instalados oportunamente para una fácil manutenzione.

Los aparatos son fabricados según la normativa en vigor de la Unión Europea.

CEI 34-21 (EN 60598-1)

CEI 34-23 (EN 60598-2-1)

CEI 34-33 EN 60598-2-3)

Clase de aislamiento I

El grado de protección es IP 23 para el vano de los accesorios eléctricos (IP 54 para el vano de la lámpara, en los modelos con difusor de Policarbonato).

Certified Company



by DEKRA-ITS



Clase I



23-54

