
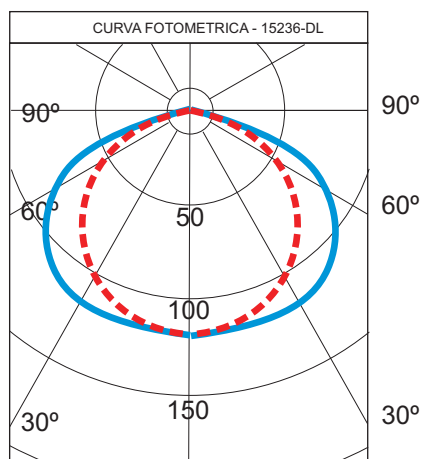


Luminarias Luz Indirecta

LUZ INDIRECTA - (Simétrica Central)

ASTROLUX
ILUMINACION ASTROLUX, S.A.

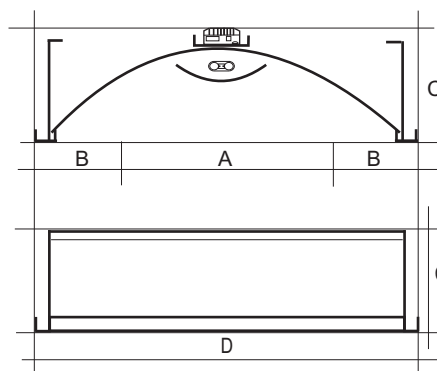

REFERENCIA	POT.(w)	MODULACION	DIMENSIONES			
			A	B	C	D
LI-15236-SC	2x36 PLL	600 x 600	417	90	115	597
LI-15240-SC	2x40 PLL	600 x 600	417	90	115	597
LI-15255-SC	2x55 PLL	600 x 600	417	90	115	597

Luminaria empotrable de luz indirecta para utilización en techos modulares de 600 x 600 en perfil visto, con apoyo directo sobre la perfilera..

Chasis en chapa de acero de primera calidad, cuyo desengrase se realiza con producto PAIKOR-285, para una mayor adherencia y uniformidad en la pintura con polvo epoxi-poliéster blanco, estable a los rayos ultravioletas.

Las partes ciegas donde van alojadas las lámparas (PL-L), pueden ser lisas o microperforadas, según necesidades del cliente.,

Equipo eléctrico homologado a 220v. A.F. con portalámparas de seguridad, bornas de conexión, cable rígido libre de halógenos con toma de tierra, (Bajo pedido) se puede equipar en H.F.

Certified Company



by DEKRA-ITS



Clase I



20

