


Luminarias Empotrar de LED

POLIVALENTE PERFIL VISTO

ASTROLUX
ILUMINACION ASTROLUX, S.A.

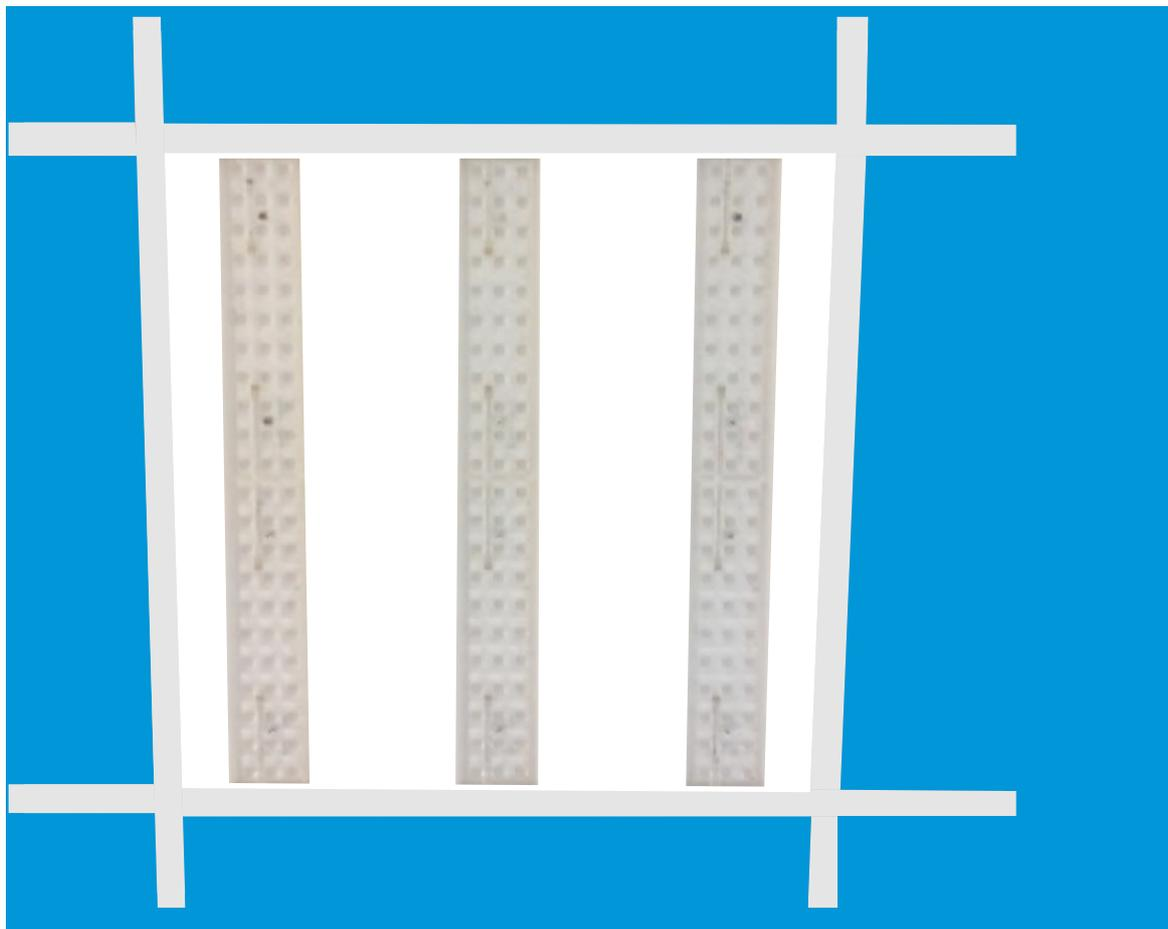

Luminaria de empotrar tipo polivalente, para techos de perfil visto, con apoyo en perfilería.

Chasis en chapa de acero de primera calidad, cuyo desengrase se realiza con producto PAIKOR-285, para una mayor adherencia y uniformidad en la pintura con polvo epoxi-poliéster blanco, estable a los rayos ultravioleta.

DATOS TÉCNICOS MÓDULOS LINEALES DE LED

Potencia:	42W.
Dimensiones:	596x596x45.
Tonalidad:	3000°K/4000°K.
CRI:	>80
Lúmenes:	6600 lm.
Ángulo:	90°
Tensión entrada:	220/240V.
Vida útil:	50.000 horas.
LED:	Fortimo 1Ft840 3R.de PHILIPS.
Certificaciones:	RoHS - CE.
Lente:	Antideslumbrante de PMMA, consiguiendo un gran confort en alumbrado de interior.
Garantía:	Módulos de LED: CINCO AÑOS.

REFERENCIA	POT.(w)	Longitud del Módulo	DIMENSIONES		
			A	B	C
TP-32314-L	3 x 14	286	596	596	45

Certified Company



by DEKRA-ITS

609982006

Distrito de Calidad
ISO 9001:2000

→ para obtener
certificación visitarnos



Clase I



1-3-TPL