
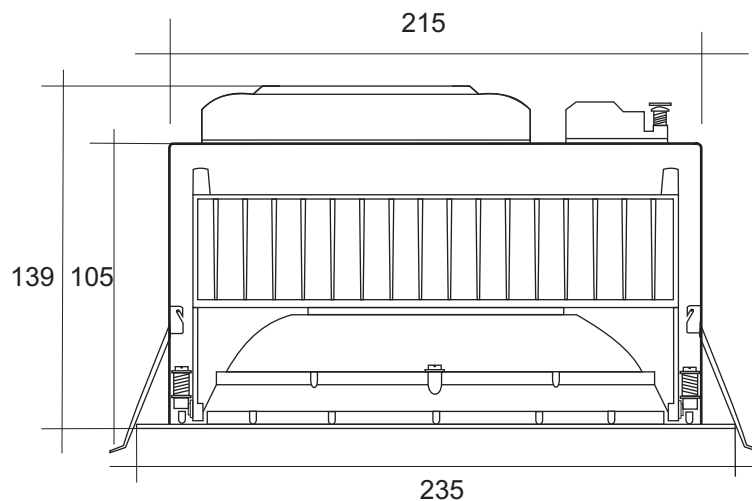


Downlights LED

ASTROLUX
ILUMINACION ASTROLUX, S.A.

PROYECTOR RECTANG.30W-.LED

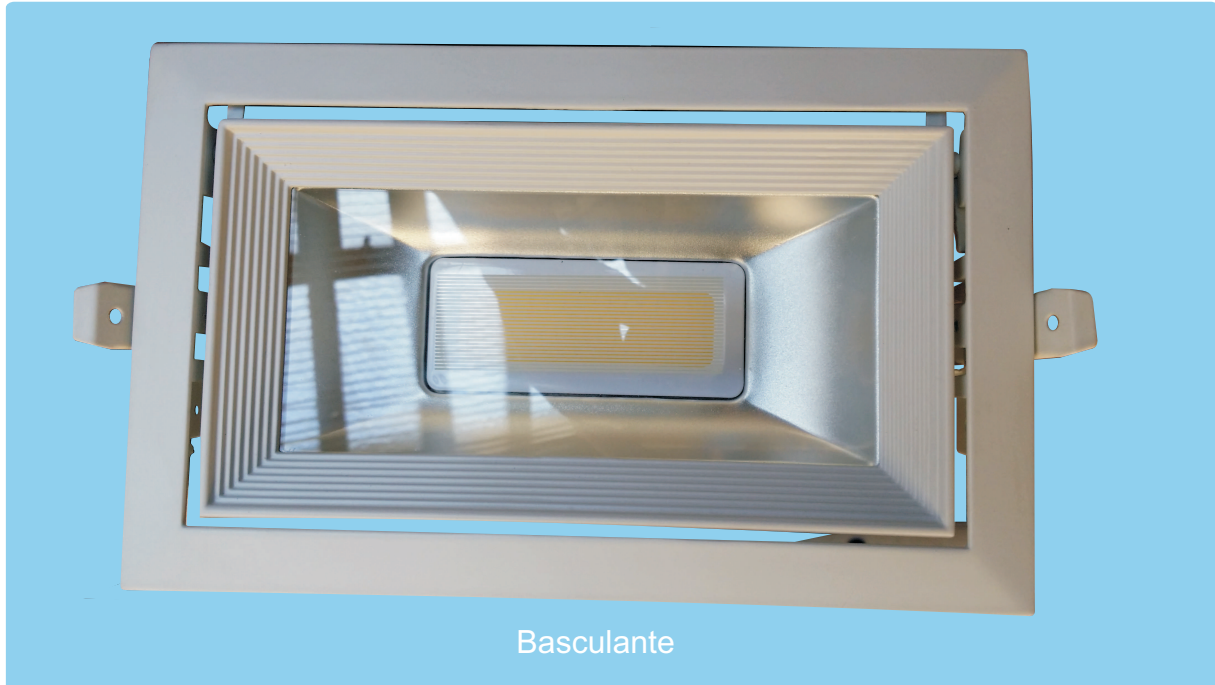

DOWNLIGHT CL-24/30-RB

Equivalencia Downlight de 70W.HAL.MET.
Ahorro en % 42,3%
Optica. Angulo de 68°
Materiales. Aluminio, acero y vidrio
Flujo luminoso. 3000 lm
CRI. 90
Temperatura color. 4200/6000°K
Fuente. KEG 100/240 VAC.50/60Hz. 0,9 fc.
Consumo. 30W.
Dimensiones 220 x 132

