Luminarias de Empotrar

LUMINARIA PLC-226W.

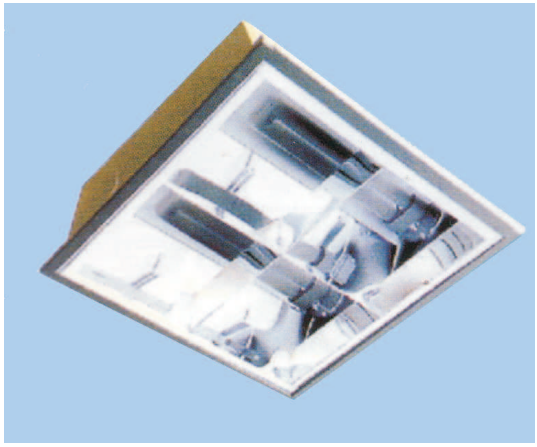

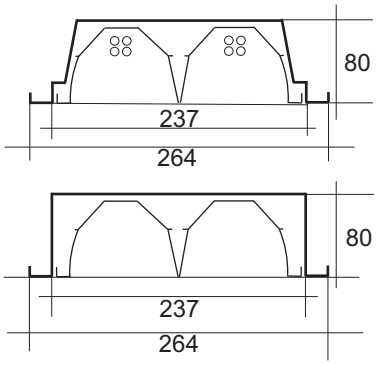

REFERENCIA	POT.(w)	HUECO DE EMPOTRAMIENTO	ALTURA
ARE-530/226	2 PLC-26	245 x 245	80

Luminaria de empotrar en techos de escayola lisa, con apoyo directo s obre los perfiles o mediante anclajes para escayola lisa.

Chasis en chapa de acero de primera calidad, cuyo desengrase se realiza con producto PAIKOR-285, para una mayor ahderencia y uniformidad en la pintura con polvo epoxi-poliester blanco, estable a los rayos ultravioletas.

Equipo eléctrico homologado a 220 V. A.F. con portalámparas de seguridad, bornas de conexión, cable rígido con toma de tierra, puede equiparse en H.F.

DOS tipos diferentes de ópticas que se fijan al chasis mediante muelles de acero:

- Difusor en “V”, laterales y lamas transversales parabólicas en alumínio brillo Ref. - W1.
- Difusor dn “V”, laterales y lamas transversales parabólicas en alumínio mate. Ref. - W2.

* Las referencias W1 y W2, tambien se pueden fabricar en alumínio de importación.


Ref. - W1

Ref. - W2

Clase I

IP 20