
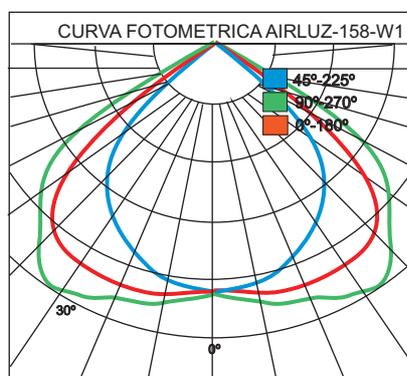
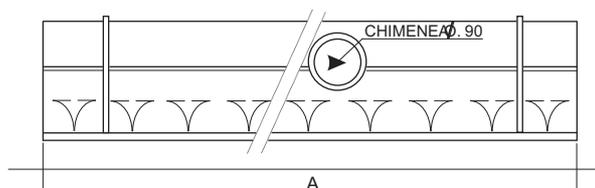


Luminarias de Empotrar

AIRLUZ- (Luminaria integrada aire+luz)

ASTROLUX
ILUMINACION ASTROLUX, S.A.



REFERENCIA	POT.(w)	DIMENSIONES		
		A	B	C
AIR-118	1x18	630	190	195
AIR-136	1x36	1240	190	195
AIR-158	1x58	1540	190	195
AIR-218	2x18	630	300	195
AIR-236	2x36	1240	300	195
AIR-258	2x58	1540	300	195

El sistema "AIRLUZ" (aire más luz), surge como consecuencia de la integración de ambos elementos desde el punto de vista arquitectónico, consiguiendo un menor costo en las instalaciones y confort tanto visual como térmico

Luminaria de empotrar sobre perfilera vista modular o falso techo de escayola, sujeta al forjado mediante varilla roscada para su nivelación.

Chasis en chapa de acero calidad AP-1 de 0,8 mm, cuyo desengrase se realiza con producto PAIKOR-285, para una mayor adherencia y uniformidad en la pintura con polvo epoxi-poliéster blanco, estable a los rayos ultravioletas.

Equipo eléctrico homologado a 220 v, AF, ó HF-P de bajas pérdidas, cable libre de halógenos con hilo rígido, bornas de conexión y portalámparas de seguridad.

Componente óptico doble parabólico en aluminio especular, calidad 99,85 para reducir la luminancia, con lo que se consigue crear un mejor confort visual.

El montaje puede realizarse a elegir, de forma individual o formando líneas continuas.

Las ventajas que ofrecen estas luminarias integradas al aire acondicionado, son una mayor vida de los tubos fluorescentes y emisión de mayor cantidad de luz, debido a la menor carga energética disminuyendo su temperatura de funcionamiento y menor acumulación de polvo en las luminarias además de su acústica, óptimas para grandes oficinas, Laboratorios, Hospitales.etc.

Certified Company



by DEKRA-ITS



Clase I



20

